



Válvulas de mariposa

Sellado suave



SERIE BFV

APLICACIONES

- Suministro de agua potable.
- Estaciones de bombeo.
- Tratamiento de aguas residuales.
- Redes contra incendio.
- Desalinización.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar y mantener.
- Construcción simple, diseño compacto, giro en ángulo de 90 grados para abrir y cerrar rápidamente.
- Fuerza de operación pequeña.
- Buena linealidad de flujo.
- Sellado perfecto, prueba hermética sin fugas.
- Muchas opciones de materiales para múltiples aplicaciones y medios.

Especificaciones de material

Cuerpo de la válvula	Disco de la válvula	Vástago (Material)	Sellado (Material)	Asiento	Temperatura de trabajo
Hierro Fundido	Hierro Dúctil	Acero Inoxidable	Lubricado en Bronce	Caucho Natural	-20~+85°C
Hierro Dúctil	Bronce Aluminio			Hypalon	-23~+121°C
Bronce Aluminio	ZG 1Cr13Ni9Ti	Acero al Carbón	PTFE	EPR	-23~+121°C
ZG 1Cr13Ni9Ti	Acero Titanio			Neopreno	-7~+93°C
CF8M	CF8M			NBR	-23~+100°C
Acero al carbón	Acero al carbón			Caucho resistente	-10~+100°C
	CF8 Acero Inoxidable			Caucho flúor	-23~+200°C
				Resistencia al Calor EPR	-23~+135°C
					+10~+135°C
				PTFE	

CONSTRUCCIÓN

- Nuestro modelo estándar tiene un cuerpo y disco de hierro dúctil, pero dependiendo de las necesidades los materiales pueden variar. La mariposa y la junta se ofrecen en función del ambiente y los fluidos circulantes tales como aceites y grasas, productos alimenticios, agua de mar, disolventes, etc.

GARANTÍA

- Los productos Instrutek cuentan con un año de garantía a partir de su fecha de facturación bajo condiciones normales de uso. Garantía limitada al equipo y sus partes.

* PEDIDOS ESPECIALES


Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.



Válvulas de mariposa

Sellado suave

Dimensiones					
SIZE	L	L1	B	D	D1
DN50 (2")	145	218	42	50	65
DN65 (2.5")	155	237	44.7	50	65
DN80 (3")	165	256	45	50	65
DN100 (4")	185	296	51.2	70	90
DN125 (5")	195	320	54.4	70	90
DN150 (6")	205	345	55	70	90
DN200 (8")	245	420	58.8	102	125

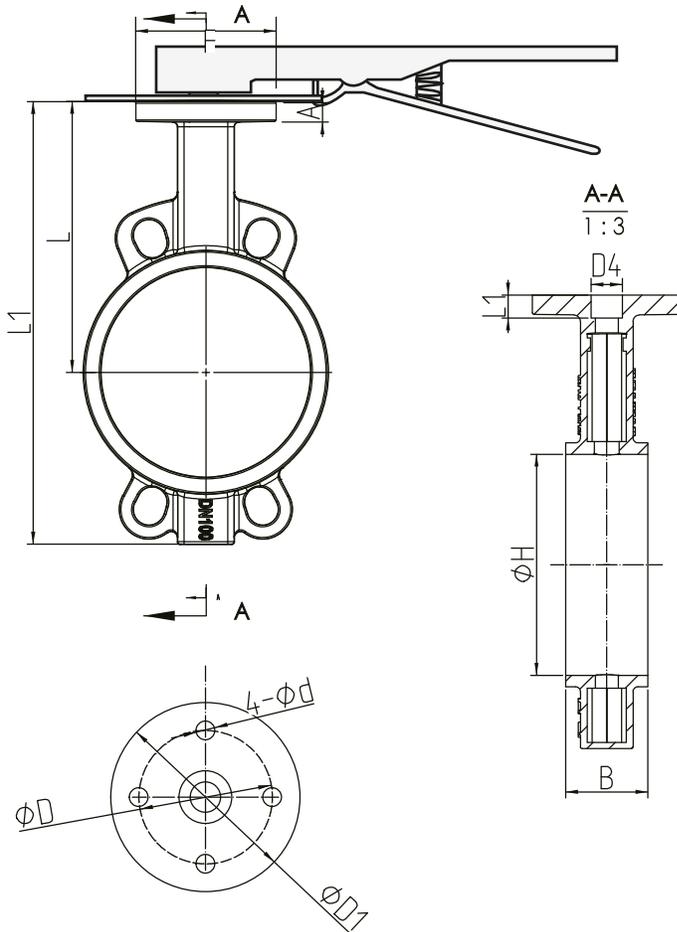

* PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.