



EXTINTORES

USOS

Recomendados para utilizar en montacargas, vehículos automotores particulares, públicos y de carga en general.

ESPECIFICACIONES

Cilindro fabricado en embutido profundo sin costura, calibre 14 y 18, cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia. Válvula de aluminio de 3/4" con resistencia a la corrosión, vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados a las dimensiones interiores para evitar fugas. Manijas metálicas de agarre, que por su diseño permiten facilidad en el transporte y operación. Cuenta con manómetro certificado.

MODELOS DISPONIBLES



EXT01

EXT02

EXT45

EXT06

EXT09



Extintores PQS

CARACTERÍSTICAS

	CAP.	PRE.	MAN.	VÁL.	ALT.	DIA.	PES.	P.E.M.	P.H.	P.R.	C.	A.M.	S.
EXT01	1 Kg	1.7 MPa	N/A	1"	34.5 cm	8 cm	1.10 Kg	8-25.3/m	3.4 Mpa	6.8 Mpa	11 1/2" NPS	3.0 m	Tipo Perno
EXT02	2 Kg		N/A		40 cm	12 cm	1.5 Kg						
EXT45	4.5 Kg		1/2 x 40 cm		46 cm	15.2 cm	7.9 Kg						
EXT06	6 Kg		1/2 x 40 cm		56 cm	15.2 cm	10.2 Kg						
EXT09	9 Kg		1/2 x 40 cm		57.5 cm	17.7 cm	13.9 Kg						

CAP = CAPACIDAD
PRE = PRESIÓN
MAN = MANGUERA
VÁL. = VÁLVULA
ALT. = ALTURA


DIA = DIÁMETRO
PES = PESO
P.E.M. = POTENCIAL EXTINCIÓN MÍNIMO
P.H. = PRESIÓN HIDROSTÁTICA
P.R. = PRESIÓN DE RUPTURA

C = CUERDA
A.M. = ALCANCE MÍNIMO
S = SOPORTE

COMPOSICIÓN DEL TANQUE

EL TANQUE CONSISTE EN 3 PARTES:

1. CUELLO
2. CUERPO
3. BASE (DOMO INFERIOR)

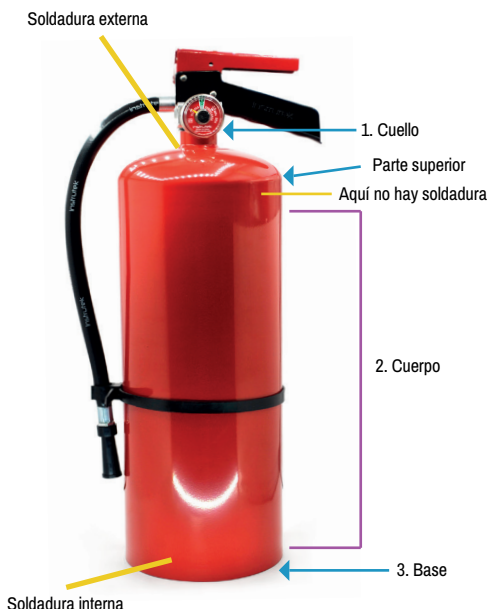

GROSOR DE LÁMINA Y PRESIÓN MÁXIMA

Extintores de 1 y 2 Kg.

Grosor de lámina: 1.2mm, calibre 18.

Presión de explosión: hasta 12 MPa.

Extintores de 4.5, 6 y 9 Kg.

Grosor de lámina: 1.8mm, calibre 14.

Presión de explosión: hasta 8 MPa.

Soldado interno de la base

Evita que se vean "costuras" de soldadura desde el exterior.

