



MANGUERA CONTRA INCENDIO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la válvula
2. Desenrolle la manguera
3. Dirija la boquilla hacia la base del fuego

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con agua y jabón, utilizar cepillo suave e inspeccionar antes de enrollar.

ESPECIFICACIONES

- Hilo de poliéster, sarga o tejido liso.
- Único recubrimiento.
- Revestido en PVC.
- Caucho: 55%, Poliéster: 45%.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y altamente flexible.
- Altamente resistente a bajas temperaturas.
- Fácil mantenimiento y manejo.
- Conexión de latón IPT para hidrante.

APLICACIONES

- Extinción de incendios.
- Marina.
- Industrial.
- Brigadas de bomberos.

DIÁMETRO INTERNO


1 - 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO

HASTA: 200 psi

PRESIÓN DE RUPTURA

HASTA 1300 psi

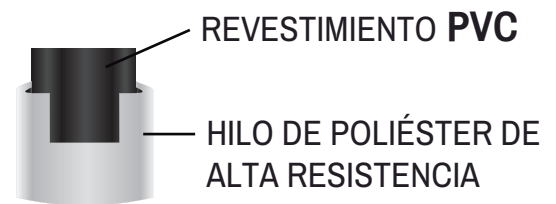

* PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.